

Hinweis

- Nach Kennzeichnung und Abnahme der Pflanzstellen wird eine vom AG beauftragte Untersuchung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorgenommen.
 - Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BU fortzusetzen.

Maßnahme A/E 5

Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt			5.1	5.2	Gesamt
Code	Pflanze	Qualität	Stück	Stück	Stück
Cco	Corylus colurna	H 3xv, mDb 14-16	1	1	2
Pav	Prunus avium	H 3xv, mDb 14-16	1	-	1
Sdo	Sorbus domestica	H 3xv, mDb 14-16	1	1	2
			3	2	5

- Vegetationsfläche mähen 20 m²
 Blatt 5.1: 12 m²
 Blatt 5.2: 8 m²
 - Pflanzstandorte in den vorhandenen Bestand einpassen
 - Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schilfrohrmatte, Dreibeck, Pflanzscheibe mulchen

Legende

Pflanzenarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
 - Baum fällen
 - Suchgraben
 - Wurzelsperre
 - Böschungssicherung
 - Begrenzungspfahl
 - Greifvogelstange
 - Mähfläche (2 x 2 m) pro Baum
- Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß §4 FStrG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag
- Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zu Versorgungsleitungen
- Gasleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Maßnahmen

- A 3/2.2
 - Nr. der Teilfläche
 - Nr. der Teilmaßnahme
 - Nr. der Maßnahme
 - Bezeichnung des Maßnahmentyps
- A - Ausgleichsmaßnahme
 E - Ersatzmaßnahme
 G - Gestaltungsmaßnahme
 V - Vermeidungsmaßnahme

1	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Müllroser Chaussee 51 15236 Frankfurt (Oder)	Datum	Name	Unterschrift
		bearbeitet		
		gezeichnet		
		geprüft		
		Ausf.-Nr.:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

	Straße: Abschn.-Nr.: bis Station: von km: bis km:	Unterlage / Blatt-Nr.: Pflanzplan A/E 5 Podelzig, Straße nach Wuhden Baumpflanzung Maßstab: 1:500
--	---	---

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
 B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock
 Pflanzmaßnahmen trassenfern

aufgestellt: Dezernat Planung Ost	Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststelle Frankfurt (Oder) Zur Bauausführung freigegeben Frankfurt (Oder), den
	i.A.


Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.

Hinweis
 - Nach Kennzeichnung und Abnahme der Pflanzstellen wird eine vom AG beauftragte Untersuchung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorgenommen.
 - Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BÜ fortzusetzen.

Maßnahme A/E 5 Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt			5.1	5.2	Gesamt
Code	Pflanze	Qualität	Stück	Stück	Stück
Cco	Corylus colurna	H 3xv. mDb 14-16	1	1	2
Pav	Prunus avium	H 3xv. mDb 14-16	1	-	1
Sdo	Sorbus domestica	H 3xv. mDb 14-16	1	1	2
			3	2	5

- Vegetationsfläche mähen 20 m²
 Blatt 5.1: 12 m²
 Blatt 5.2: 8 m²
 - Pflanzstandorte in den vorhandenen Bestand einpassen
 - Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schilfrohrmatte, Dreibeck, Pflanzscheibe mulchen

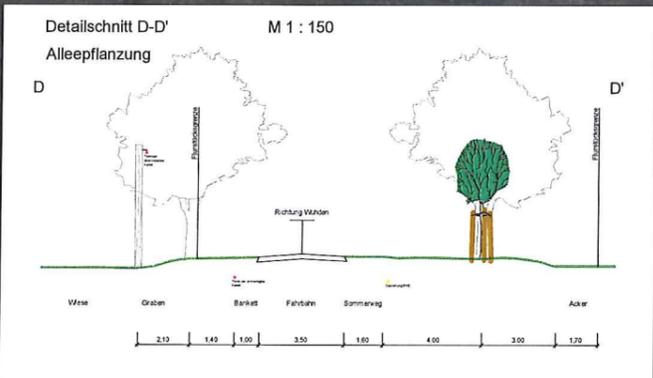

Legende

- Pfanzarbeiten**
- Einzelbaum / Baumreihe
 - Baum fällen
 - Suchgraben
 - Wurzelsperre
 - Böschungssicherung
 - Begrenzungspfahl
 - Greifvogelstange
 - Mähfläche (2 x 2 m) pro Baum
- Nachrichtlich**
- Grenzpunkt
 - nicht mehr vorhandener Bestand
 - Sicherheitsstreifen zu Versorgungsleitungen
 - Gasleitung (EWE Netz)
 - Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
 - Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
 - Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
 - Elektroleitung MS (E.DIS)
 - Elektroleitung NS (E.DIS)
 - Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß §4 FStRG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

Maßnahmen

- A 3/2.2
 - Nr. der Teilfläche
 - Nr. der Teilmaßnahme
 - Nr. der Maßnahme
 - Bezeichnung des Maßnahmentyps
- A - Ausgleichsmaßnahme
 E - Ersatzmaßnahme
 G - Gestaltungsmaßnahme
 V - Vermeidungsmaßnahme

1	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Müllroser Chaussee 51 15236 Frankfurt (Oder)	bearbeitet	Datum	Name	Unterschrift
		gezeichnet			
		geprüft			
Ausf.-Nr.:					

Nr.:	Art der Änderung	Datum	Zeichen
------	------------------	-------	---------

AUSFÜHRUNGSPLANUNG


	Straße: Abschn.-Nr.: Station:	bis von km: bis km:	Unterlage / Blatt-Nr.: 5.1 Pflanzplan A/E 5 Podelzig, Straße nach Wuhden Baumpflanzung Maßstab: 1:500
--	-------------------------------------	---------------------------	---

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
 B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock
 Pflanzmaßnahmen trassenfern

aufgestellt: Dezernat Planung Ost	Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststelle Frankfurt (Oder) Zur Bauausführung freigegeben Frankfurt (Oder), den
	I.A.

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.

Hinweis
 - Nach Kennzeichnung und Abnahme der Pflanzstellen wird eine vom AG beauftragte Untersuchung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorgenommen.
 - Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BU fortzusetzen.

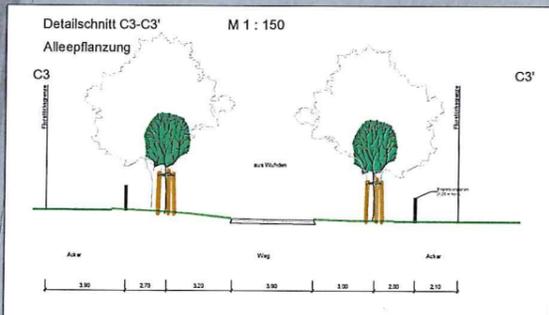

Maßnahme A/E 4, A/E 2, A/E 5 Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt			4.1	4.2	4.3	Gesamt
Code	Pflanze	Qualität	Stück	Stück	Stück	Stück
Aca	Acer campestre	H 3kv. mDb 12-14	-	5	-	5
Aps	Acer pseudoplatanus	H 3kv. mDb 14-16	-	2	8	10
Sps	Betula pendula	H 3kv. mDb 14-16	3	1	2	6
Ma	Malus 'Hasenkopf'	H 3kv. mDb 12-14	6	5	-	11
Ma	Malus 'Kaiser Wilhelm'	H 3kv. mDb 12-14	2	5	-	7
Ma	Malus 'Landsberger Renette'	H 3kv. mDb 12-14	5	-	5	10
Ma	Malus 'Prinzenapfel'	H 3kv. mDb 12-14	11	6	-	17
Ma	Malus 'Roter Eiserapfel'	H 3kv. mDb 12-14	3	7	-	10
Pav	Prunus avium	H 3kv. mDb 14-16	2	2	3	7
Pr	Prunus 'Blühens Rote Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	5	2	7
Pr	Prunus 'Dönissens Gelbe Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	2	-	5	7
Pr	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche'	H 3kv. mDb 12-14	-	5	2	7
Pr	Prunus 'Haus-Zwetsche'	H 3kv. mDb 12-14	4	5	-	9
Pr	Prunus 'Mirabelle von Nancy'	H 3kv. mDb 12-14	4	5	-	9
Py	Pyrus 'Gellers Butterbime'	H 3kv. mDb 12-14	-	-	9	9
Qpe	Quercus petraea	H 3kv. mDb 14-16	-	-	10	10
Sdo	Sorbus domestica	H 3kv. mDb 14-16	2	1	1	2
Tpl	Tilia platyphyllos	H 3kv. mDb 14-16	2	-	9	11
			44	54	56	154

- Vegetationsfläche mähren 616 m²
 Blatt 4.1: 178 m²
 Blatt 4.2: 219 m²
 Blatt 4.3: 224 m²
 - Pflanzstandorte in den vorhandenen Bestand einpassen, Mindestabstand zum Weg 2,00 m
 - regelmäßiger Abstand in der Reihe 8,00 m, Abweichungen gemäß Pflanzanstellung
 - Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schüttholzmatte, Dreilock, Pflanschabe mähren
 - Begrenzungspfähle im Abstand von 2,00 m hinter den Baum

Legende

Pflanzarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
- Baum fällen
- Suchgraben
- Wurzelsperre
- Böschungssicherung
- Begrenzungspfähle
- Greifvogelstange
- Mähfläche (2 x 2 m) pro Baum

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zu Versorgungsleitungen
- Gastleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Maßnahmen

- Nr. der Teilfläche
- Nr. der Teilmaßnahme
- Nr. der Maßnahme
- Bezeichnung des Maßnahmentyps
- A - Ausgleichsmaßnahme
- E - Ersatzmaßnahme
- G - Gestaltungsmaßnahme
- V - Vermeidungsmaßnahme

Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß §4 FStG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

A/E 2
351

A/E 5
351

1	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2								
<table border="1"> <tr><th>Datum</th><th>Name</th><th>Unterschrift</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>											Datum	Name	Unterschrift					
Datum	Name	Unterschrift																
<table border="1"> <tr><th>Nr.</th><th>Art der Änderung</th><th>Datum</th><th>Zeichen</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>											Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen				
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen															

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LAND BRANDENBURG

Strassen- Abschn.-Nr.: bis von km: bis km: Station: bis km: Station:

Umrangne / Blatt-Nr.: 4.3

Pflanzplan A/E 4 Podelzig, Frankfurter Straße Baumpflanzung Maßstab: 1:500

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock Pflanzmaßnahmen trassenfern


aufgestellt: Dezernat Planung Ost

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat Planung Ost, Mülroser Chaussee 51, 15238 Frankfurt (Oder), den

IA

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.

Hinweis
 - Nach Kennzeichnung und Abnahme der Pflanzstellen wird eine vom AG beauftragte Untersuchung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorgenommen.
 - Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BÜ fortzusetzen.

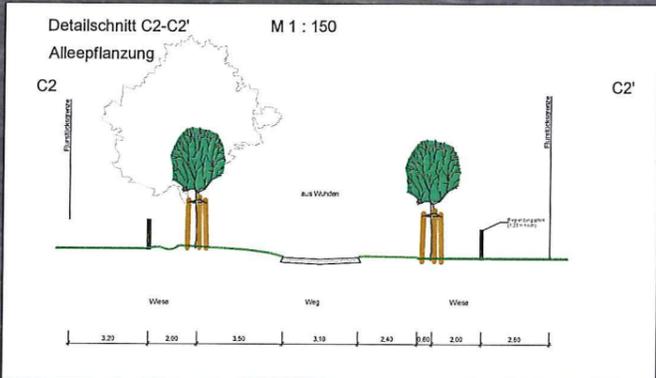

Maßnahme A/E 4, A/E 2, A/E 5 Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt		4.1	4.2	4.3	Gesamt
Code	Pflanze	Stück	Stück	Stück	Stück
Aca	Acer campestre	-	5	-	5
Aps	Acer pseudoplatanus	-	2	8	10
Bpe	Betula pendula	3	1	2	6
Ma	Malus 'Hasenkopf'	6	5	-	11
Ma	Malus 'Kaiser Wilhelm'	2	5	-	7
Ma	Malus 'Landsberger Renette'	5	-	5	10
Ma	Malus 'Prinzenapfel'	11	6	-	17
Ma	Malus 'Roter Eiserapfel'	3	7	-	10
Pav	Prunus avium	2	2	3	7
Pr	Prunus 'Büttner's Rote Knorpelkirsche'	-	5	2	7
Pr	Prunus 'Dänissens Gelbe Knorpelkirsche'	2	-	5	7
Pr	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche'	-	5	2	7
Pr	Prunus 'Haus-Zwetsche'	4	5	-	9
Pr	Prunus 'Mirabelle von Nancy'	4	5	-	9
Py	Pyrus 'Geller's Butterbirne'	-	-	9	9
Ope	Quercus petraea	-	-	10	10
Sdo	Sorbus domestica	-	1	1	2
Tpl	Tilia platyphyllos	2	-	9	11
		44	54	56	154

- Vegetationsfläche mähen 616 m²
 Blatt 4.1: 176 m²
 Blatt 4.2: 216 m²
 Blatt 4.3: 224 m²
 - Pflanzstandorte in den vorhandenen Bestand einpassen, Mindestabstand zum Weg 2,00 m
 - regelmäßiger Abstand in der Reihe 8,00 m, Abweichungen gemäß Plandarstellung
 - Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schilfrohmmatte, Dreibeck, Pflanzscheibe mulchen
 - Begrenzungspfähle im Abstand von 2,00 m hinter den Baum

Legende

Pflanzarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
- Baum fällen
- Suchgraben
- Wurzelsperre
- Böschungssicherung
- Begrenzungspfahl
- Greifvogelstange
- Mähfläche (2 x 2 m) pro Baum

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zu Versorgungsleitungen
- Gasleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)


Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß § 4 FStrG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

Maßnahmen

- A - Ausgleichsmaßnahme
- E - Ersatzmaßnahme
- G - Gestaltungsmaßnahme
- V - Vermeidungsmaßnahme

A 3/2.2
 Nr. der Teilfläche
 Nr. der Teilmaßnahme
 Nr. der Maßnahme
 Bezeichnung des Maßnahmentyps

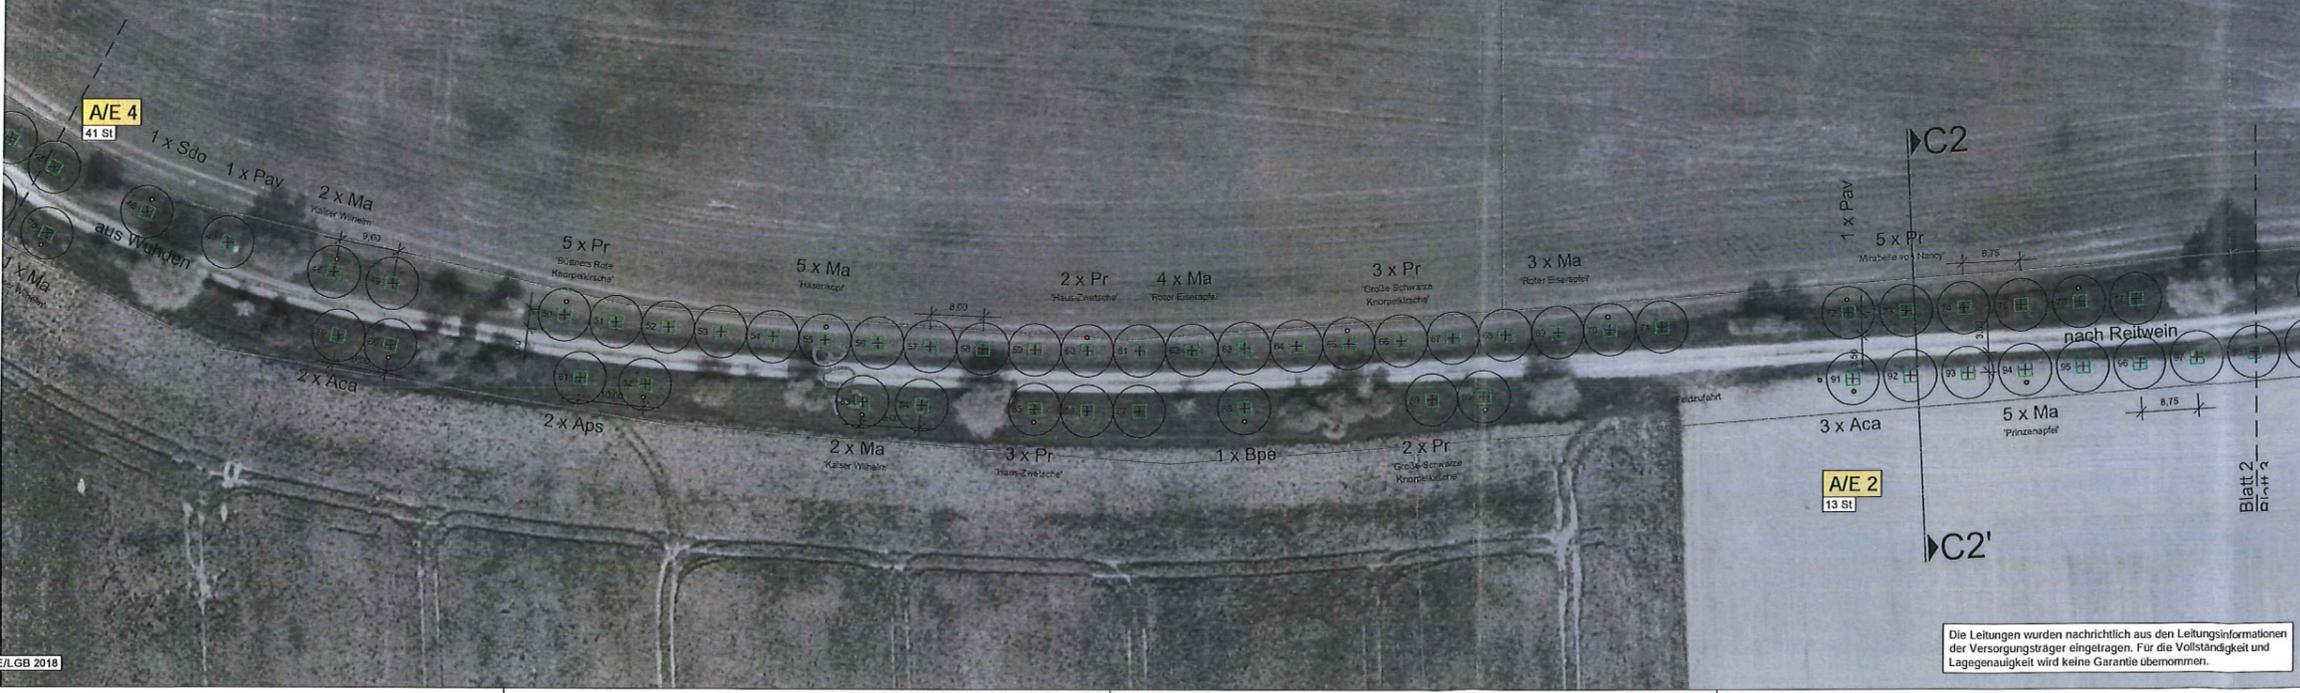

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.

1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

LS Landesbetrieb Straßenwesen
 Dezernat Planung Ost
 Müllerroser Chaussee 51
 15236 Frankfurt (Oder)

bearbeitet
 gezeichnet
 geprüft

Ausf.-Nr.:

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LAND BRANDENBURG
 Straße: Abschn.-Nr.: Station: bis von km: bis km:


Unterlage / Blatt-Nr.: 4.2
 Pflanzplan A/E 4
 Podelzig, Frankfurter Straße
 Baumpflanzung
 Maßstab: 1:500

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung
 B 112 Radweg OA Podelzig - OE Rathstock
 Pflanzmaßnahmen trassenfern

aufgestellt: Dezernat Planung Ost
 Landesbetrieb Straßenwesen
 Brandenburg, Dienststelle Frankfurt (Oder)
 Zur Bauausführung freigegeben
 Frankfurt (Oder), den

i.A.

Hinweis
 - Nach Kennzeichnung und Abnahme der Pflanzstellen wird eine vom AG beauftragte Untersuchung auf das Vorhandensein von Kampfmitteln vorgenommen.
 - Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die BÜ fortzusetzen.

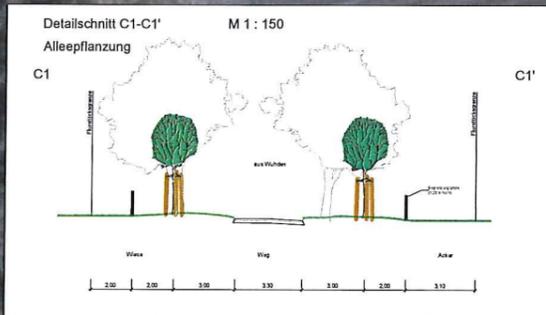

Hinweis
 Die Bäume Nr. 9, 10 und 28 wurden auf Anregung des Amtes Lebus, Gemeinde Rehtweil, nachrichtlich in neu entstandene Lücken eingepflanzt. Die genauen Standorte sind während der Ausführung vor Ort festzulegen.

Maßnahme A/E 4, A/E 2, A/E 5 Baumpflanzung, trassenfern

Pflanzenliste für Blatt		4.1	4.2	4.3	Gesamt
Code	Pflanze	Stück	Stück	Stück	Stück
Aca	Acer campestre	-	5	-	5
Aps	Acer pseudoplatanus	-	2	8	10
Bpe	Betula pendula	3	1	2	6
Ma	Malus 'Hasenkopf'	6	5	-	11
Ma	Malus 'Kaiser Wilhelm'	2	5	-	7
Ma	Malus 'Landsberger Renette'	5	-	5	10
Ma	Malus 'Prinzenapfel'	11	6	-	17
Ma	Malus 'Roter Eisapfel'	3	7	-	10
Pav	Prunus avium	2	2	3	7
Pr	Prunus 'Büliners Rote Knorpelkirsche'	-	5	2	7
Pr	Prunus 'Düsseldorfs Große Knorpelkirsche'	2	-	5	7
Pr	Prunus 'Große Schwarze Knorpelkirsche'	-	8	2	7
Pr	Prunus 'Haus-Zwetsche'	4	5	-	9
Pr	Prunus 'Mirabelle von Nancy'	4	5	-	9
Py	Pyrus 'Gallert's Butterbirne'	-	-	9	9
Ope	Quercus petraea	-	-	10	10
Sdo	Sorbus domestica	-	1	1	2
Tpl	Tilia platyphyllos	2	-	9	11
		44	54	56	154

- Vegetationsfläche mähren 616 m²
 Blatt 4.1: 176 m²
 Blatt 4.2: 216 m²
 Blatt 4.3: 224 m²
 - Pflanzstandorte in den vorhandenen Bestand einpassen, Mindestabstand zum Weg 2,00 m
 - regelmäßiger Abstand in der Reihe 8,00 m, Abweichungen gemäß Pflanzanstellung
 - Standortverbesserung, Pflanzlochgröße 1,00 x 1,00 x 0,80 m, Wühlmausschutz als Drahtkorb, Stammschutz mit Schilfmatten, Diebstoch, Pflanzscheibe mähren
 - Begrenzungspfähle im Abstand von 2,00 m hinter den Baum

Legende

Pflanzarbeiten

- Einzelbaum / Baumreihe
- Baum fällen
- Suchgraben
- Wurzelsperre
- Böschungssicherung
- Begrenzungspfahl
- Greifvogelstange
- Mähfläche (2 x 2 m) pro Baum

Nachrichtlich

- Grenzpunkt
- nicht mehr vorhandener Bestand
- Sicherheitsstreifen zu Versorgungsleitungen
- Gasleitung (EWE Netz)
- Telekommunikationsleitung, Kabel erdverlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, Kabel im Rohr verlegt (Telekom)
- Telekommunikationsleitung, oberirdisch verlegt (Telekom)
- Elektroleitung MS (E.DIS)
- Elektroleitung NS (E.DIS)
- Elektroleitung NS, im Schutzrohr (E.DIS)

Die Freigabe zur Bauausführung erfolgt gemäß §4 FStGrG und unbeschadet der vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfenden Übereinstimmung mit dem Bauvertrag

Alle Maße und Höhen sind auf der Baustelle nachzuprüfen

Maßnahmen

A 37.2	Nr. der Teilfläche	A - Ausgleichsmaßnahme
	Nr. der Teilmaßnahme	E - Ersatzmaßnahme
	Nr. der Maßnahme	G - Gestaltungsmaßnahme
	Bezeichnung des Maßnahmentyps	V - Vermeidungsmaßnahme

	1	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2
bearbeitet											
gezeichnet											
geprüft											
Auf.-Nr.:											
Nr.	Ans der Änderung										
	Datum										
	Zeichen										

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

LAND BRANDENBURG

Synße: Abschn.-Nr.: bis von km: bis km:

Ursprünge / Blatt-Nr.: 4.1

Pflanzplan A/E 4 Podeltzig, Frankfurter Straße

Maßstab: 1:500

Landschaftspflegerische Ausführungsplanung B 112 Radweg OA Podeltzig - OE Rathstock

aufgestellt: Dezernat Planung Ost

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststelle Frankfurt (Oder) Zur Bauausführung beigegeben Frankfurt (Oder) , den

IA

Die Leitungen wurden nachrichtlich aus den Leitungsinformationen der Versorgungsträger eingetragen. Für die Vollständigkeit und Lagegenauigkeit wird keine Garantie übernommen.